

Nazwa: Kamień elewacyjny cięty „EKO”

RYСУNEK POGLĄDOWY



PARAMETRY


waga: od 0,8 do 4 kg
szerokość: 8, 10, 12 lub 15 cm
długość: niestandardowe
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm
grubość: od 1 do 3 cm
wydajność z tony: od 15 do 16 m²
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny EKO przybiera formę płytkową łamaną. Dostępny jest w różnych kształtach, posiada krawędzie zarówno cięte, jak i łupane, co nadaje mu niepowtarzalnego charakteru. Dzięki tym cechom, kamień na elewację EKO ma szerokie zastosowanie w ogrodach czy w wykończeniu wnętrz. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne kamień na elewację nadaje się na: mury, elewacje budynków, ogrodzenia, grille ogrodowe, tarasy, kominki itp.



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

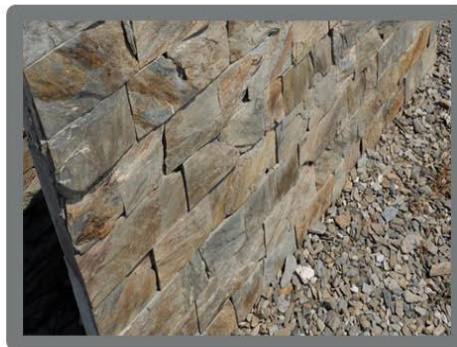

INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.