


Nazwa: Kamień elewacyjny cięty jednostronnie „10”

RYСУNEK POGLĄDOWY

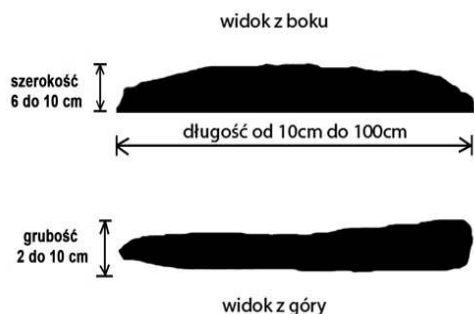

PARAMETRY


waga: od 15 kg
długość: od 10 cm do 100 cm
szerokość: od 6 do 10 cm
grubość: od 2 do 10 cm
wydajność z tony: do 8 m²
sposób pakowania: bigbag
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

ZASTOSOWANIE

Kamień ten przeznaczony jest do tworzenia imitacji muru warstwowego na elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Idealny zarówno na cokoły, podmurówki, jak i na całe ściany frontowe budynków. Kamień jednostronnie cięty może być zastosowany przy budowie murów ogrodzeniowych i oporowych oraz jako budulec architektury ogrodowej (np. klomby, ławki, kominki i grille ogrodowe). Ma formę podłużnych, wąskich kamieni z jedną krawędzią przyciętą w celu ułatwienia jego układania - gwarantuje pełne przyleganie do ściany. Pozostałe krawędzie są nieregularne.



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

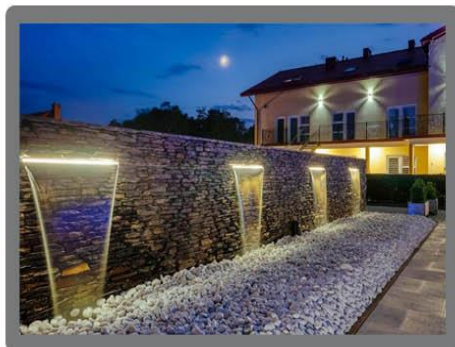

INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.